Client | Date | Qté

Projet | Type | BC#

LS-ARCH-EXT-120V-LIN

Spécifications

Modèle	1.22M	610mm	305mm
Puissance	40W	20W	12W
Voltage	120V-240V	120V-240V	120V-240V
Lumens	1700llm(RGB) 2920lm(CCT)	900lm(RGBW) 1500Lm(CCT)	500-lm(RGBW) 840Lm(CCT)
CCT	2.7K,3K,3.5K,4K,5K, RGBW	2.7K,3K,3.5K,4K,5K, RGBW	2.7K,3K,3.5K,4K,5K, RGBW
Dimensions (mm)	L1220xW78x70	L610xW78x70	L305xW78x70
Poids	5.6Kg	3.6Kg	2.1Kg
Contrôle	DMX512,0-10V	DMX512,0-10V	DMX512,0-10V
Température d'opération	-40ºC à 55ºC	-40ºC à 55ºC	-40ºC à 55ºC
Protection	IP66	IP66	IP66

Description

- Pour l'éclairage de façade de bâtiment, enseigne, etc..
- Châssis en aluminium robuste
- CCT : 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K ou RGBW.
- 2920 Lumens (CCT), 1700 Lumens (RGBW).
- Contrôle : 0-10V, DMX512 .
- Plusieurs angles de faisceau offert pour s'adapter à chaque application.
- Finition noire, blanche, argentée ou RAL.
- Intérieur, extérieur.

Code de commande

	Grandeur		CCT		Ouverture d'angle		Finition
LS-ARCH-EXT-120V-LIN-		-		-		-	
	305mm 610mm 1220mm		2.7K 3K 3.5K 4K 5K RGBW		15º 30º 45º 60º 20x40º 15x55º		BK (Noir) WH Blanc) SI (Argent)

Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-120V-LIN

Dimensions

Version DMX:

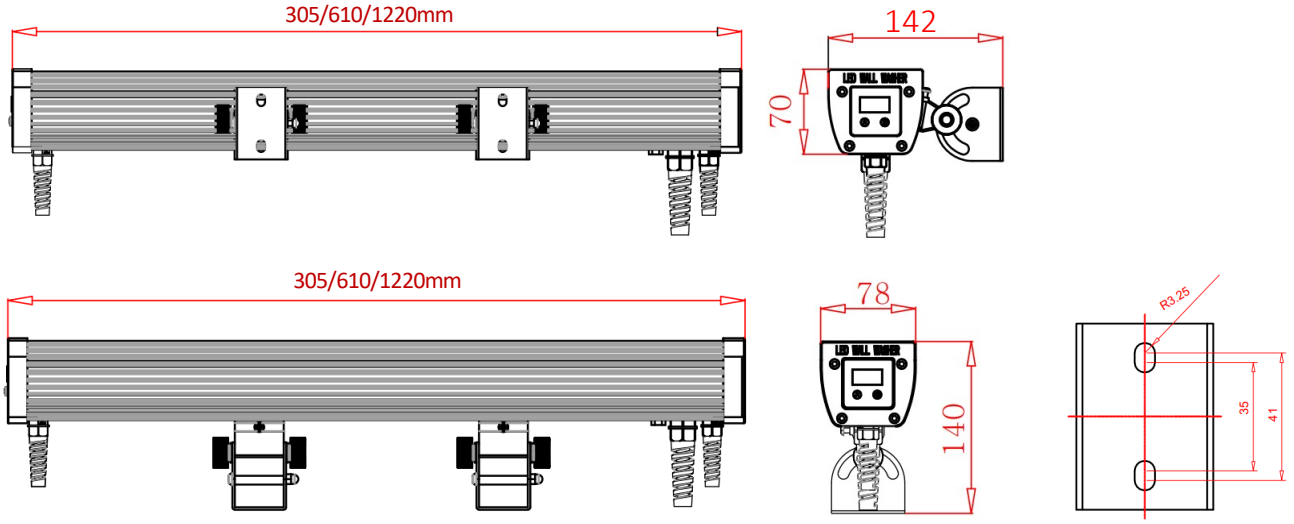

Installation

DMX

LS-CON-DMX-DE3
CONTRÔLEUR DMX

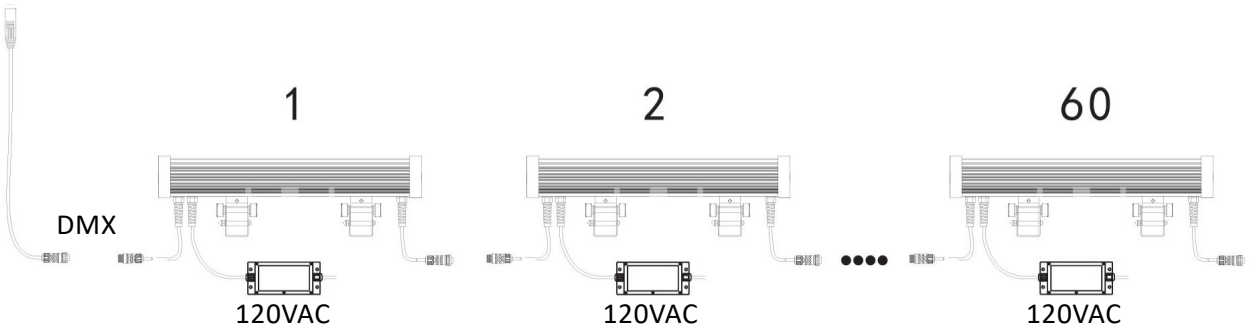

Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-120V-LIN

Dimensions

1 couleur/0-10V:

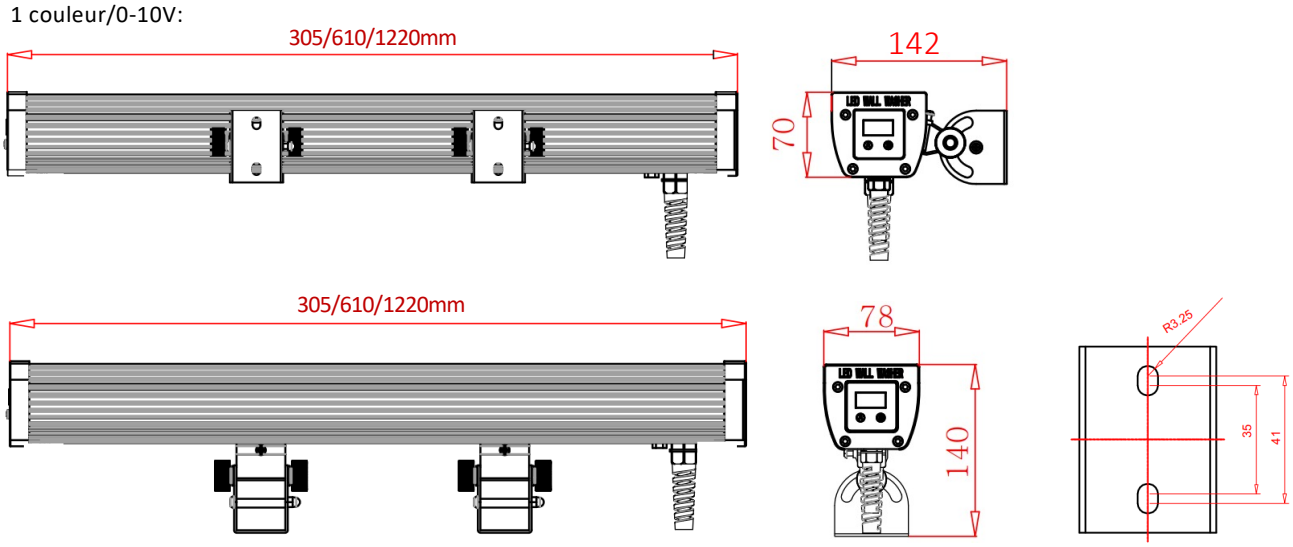

Installation

1 couleur

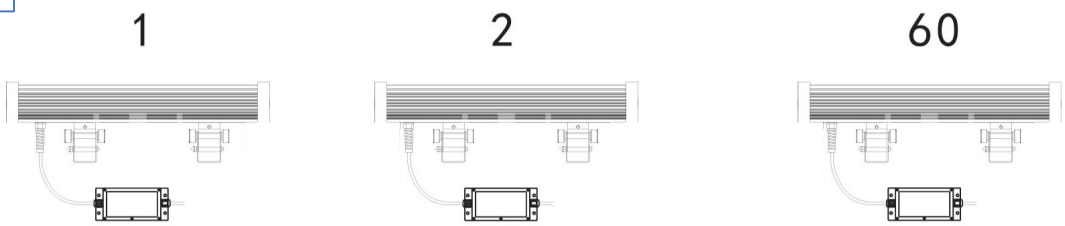

1 couleur (0-10V)

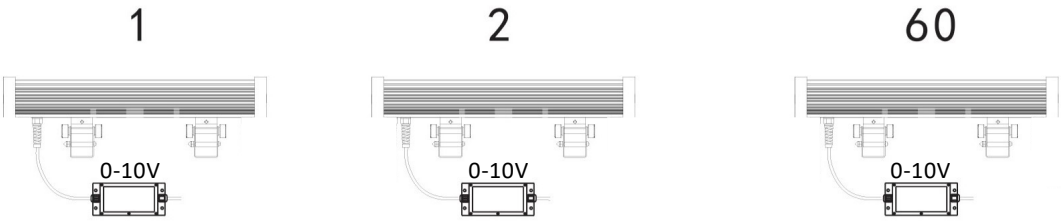

Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-120V-LIN
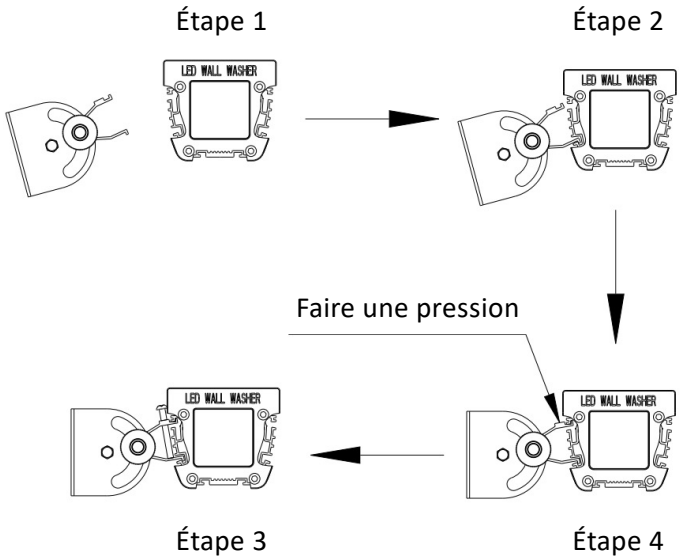
Installation des supports