

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-120V-LIN

Projecteur linéaire extérieur · 305 / 610 / 1 220 mm · 120-240 VAC



Éclairage architectural · RGBW

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	120-240 VAC
Puissance (305 / 610 / 1 220 mm)	12 W · 20 W · 40 W
Contrôle	DMX512 · 0-10 V
PHOTOMÉTRIE	
Flux CCT (305 / 610 / 1 220)	840 lm · 1 500 lm · 2 920 lm
Flux RGBW (305 / 610 / 1 220)	500 lm · 900 lm · 1 700 lm
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW
Angles d'ouverture	15° · 30° · 45° · 60° · 20 × 40° · 15 × 55°
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Longueurs	305 · 610 · 1 220 mm
Section (l × H)	78 × 70 mm
Poids (305 / 610 / 1 220)	2,1 kg · 3,6 kg · 5,6 kg
Indice de protection	IP66 · intérieur et extérieur
Température d'opération	-40 °C à +55 °C
Finitions	Noir · Blanc · Argent · RAL
DURABILITÉ	
Garantie	5 ans

Description

Projecteur linéaire pour la mise en lumière de façades, d'enseignes et d'éléments architecturaux. Châssis robuste en aluminium, offert en trois longueurs, en plusieurs températures de couleur ou en RGBW, avec contrôle DMX512 ou 0-10 V.

Points clés

- 3 longueurs : 305, 610 et 1 220 mm
- Jusqu'à 2 920 lm (CCT)
- 6 optiques, dont 20 × 40° et 15 × 55°
- Boîtier IP66 · châssis en aluminium
- Finition RAL sur demande

Finitions



Noir



Blanc



Argent

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande

LS-ARCH-EXT-120V-LIN - Longueur - CCT - Angle - Finition


CODE LS-ARCH-EXT-120V-LIN-.....

LONGUEUR	CCT	ANGLE	FINITION
305 mm	2.7K	15°	BK · Noir
610 mm	3K	30°	WH · Blanc
1220 mm	3.5K	45°	SI · Argent
	4K	60°	
	5K	20 × 40°	
	RGBW	15 × 55°	


Dimensions

Cotes en millimètres

Version DMX

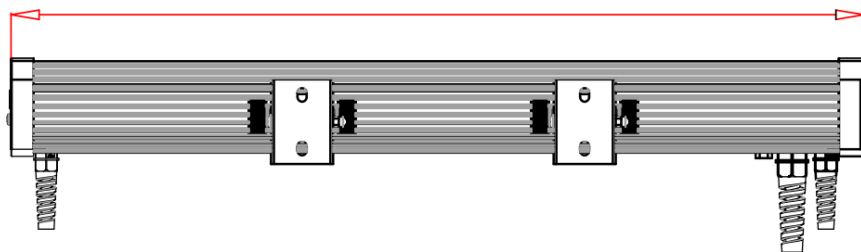


Longueur : 305 / 610 / 1 220 mm




Vue en bout


Version 1 couleur / 0-10 V

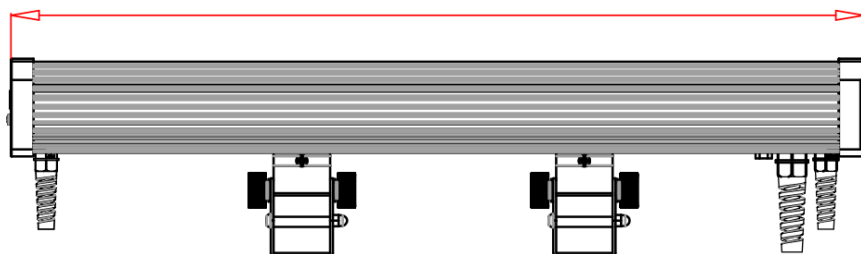

Longueur : 305 / 610 / 1 220 mm



Vue en bout




Support de fixation

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC


Installation

DMX (RGBW)

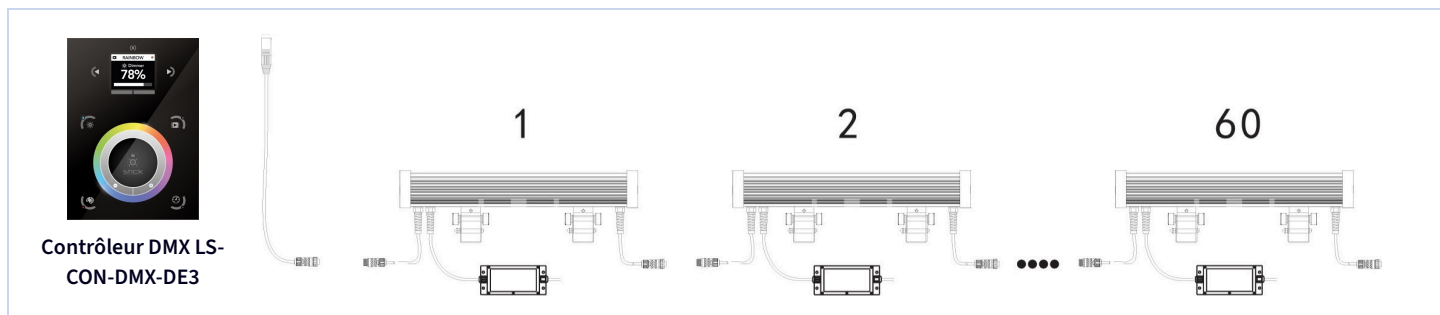


Luminaires raccordés en chaîne sur la ligne DMX (1, 2 ... 60) · alimentation 120 VAC à chaque luminaire.

1 couleur

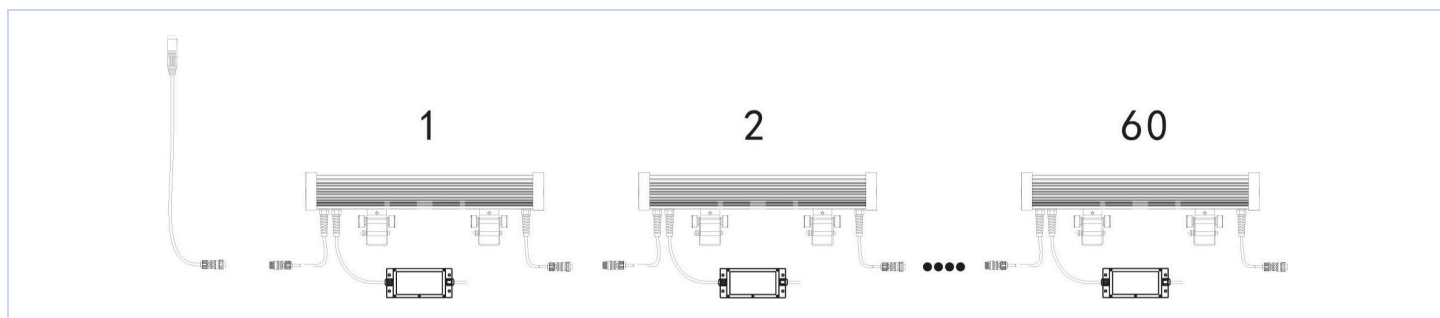

Alimentation 120 VAC à chaque luminaire.


1 couleur · gradation 0-10 V

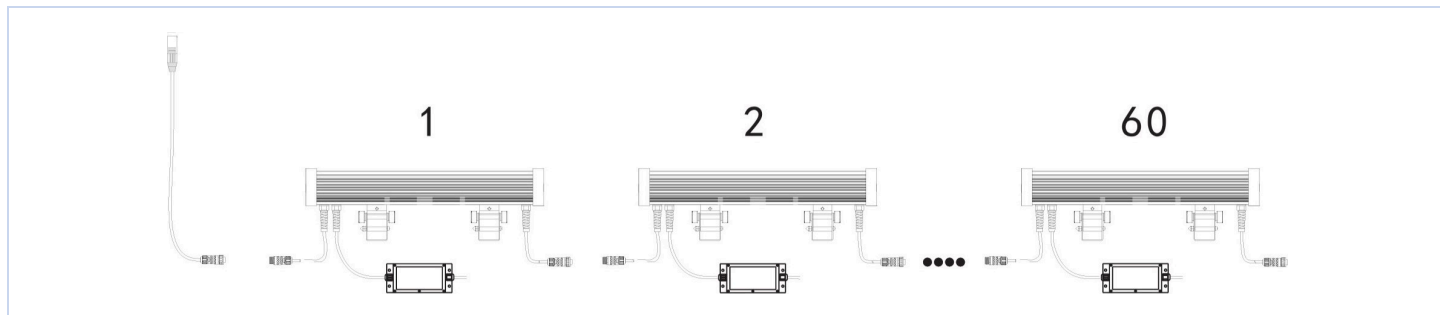

Signal 0-10 V et alimentation 120 VAC à chaque luminaire.

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC


Installation des supports

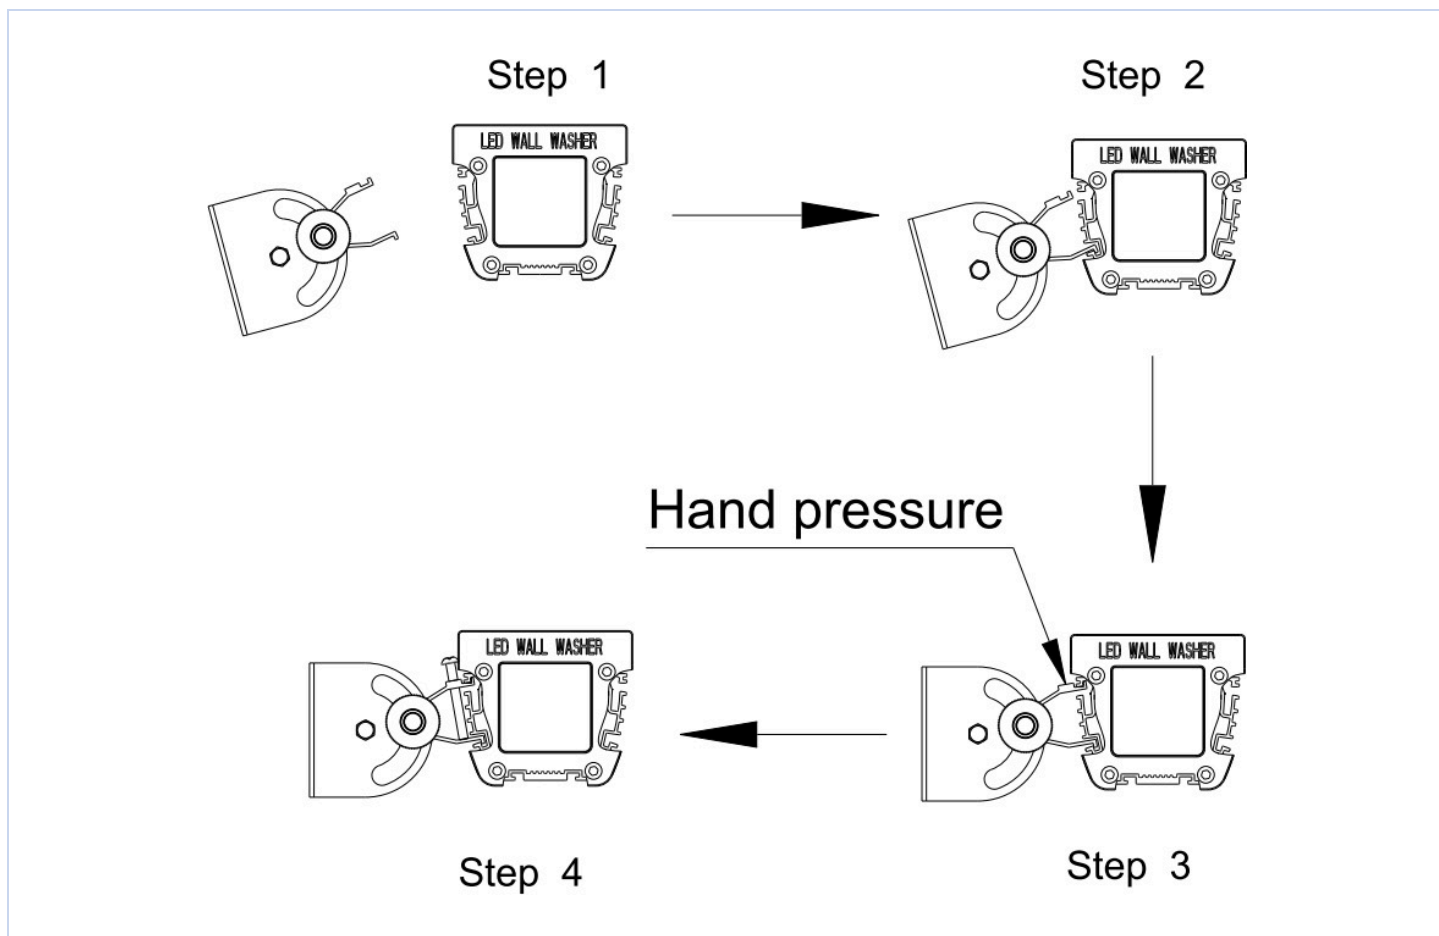

Étapes 1 à 4 · fixation du luminaire sur son support par simple pression


CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Brochage DMX512 (XLR 3 broches)



Entrée DMX

XLR mâle · vue de face



Sortie DMX

XLR femelle · vue de face

BROCHE	SIGNAL	FONCTION
1	Masse (GND)	Commun / blindage
2	DMX - (Data -)	Signal de données inversé
3	DMX + (Data +)	Signal de données

Accessoires

Adaptateurs DMX · XLR3 ↔ LLT3 IP67



Adaptateurs permettant de raccorder un câble DMX standard XLR 3 broches à un connecteur étanche LLT3 IP67. Offerts en deux modèles :

MODÈLE 1 XLR3 femelle → LLT3 mâle

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-FEMELLE/MALE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3
femelle

LLT3 IP67
mâle

MODÈLE 2 XLR3 mâle → LLT3 femelle

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-MALE/FEMELLE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3
mâle

LLT3 IP67
femelle