

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W

Projecteur architectural extérieur · 45 W · 120 VAC



Mise en lumière de façade · RGBW

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	120 VAC
Puissance	45 W
Contrôle	DMX512 · 0-10 V
PHOToméTRIE	
Flux lumineux	1 754 lm (RGBW) · 2 400 lm (CCT)
Température de couleur	2700 K · 3000 K · 3500 K · 4000 K · 5000 K · RGBW
Angles d'ouverture	15° · 30° · 45° · 60° · 20 × 60°
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Dimensions	350 × 169 × 55 mm
Poids	3,2 kg
Indice de protection	IP65 · usage intérieur et extérieur
Température d'opération	-40 °C à +55 °C
Finitions	Noir · Blanc · Argent · RAL sur demande
DURABILITÉ	
Garantie	5 ans (limitée)

Description

Notre projecteur le plus polyvalent, conçu pour les édifices de moyenne et grande taille. Offert en plusieurs angles d'ouverture et températures de couleur, ou en RGBW. Usage intérieur et extérieur, contrôle DMX512 ou 0-10 V. Conçu pour l'Amérique du Nord.

Points clés

- 45 W · 120 VAC
- Jusqu'à 2 400 lm (CCT)
- 5 optiques, de 15° à 60° et 20 × 60°
- Boîtier IP65 · -40 °C à +55 °C
- Couleur RAL sur demande

Finitions



Noir



Blanc



Argent

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Code de commande

LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W - CCT



- Angle



- Finition





CODE LS-ARCH-EXT-120V-RECT-45W-.....

CCT	ANGLE	FINITION
2.7K	15°	BK · Noir
3K	30°	WH · Blanc
3.5K	45°	SI · Argent
4K	60°	
5K	20 × 60°	
RGBW		

Couleur RAL — offerte sur demande, en plus des finitions standard.

Dimensions

Cotes en millimètres

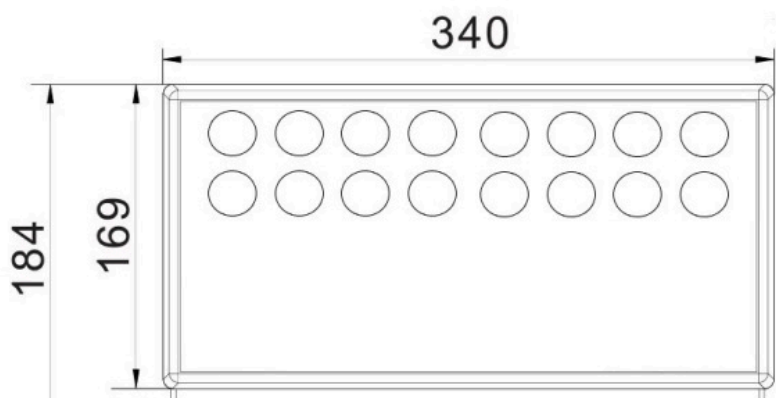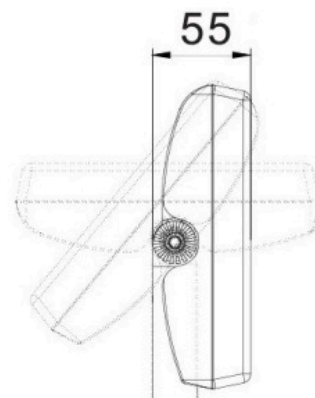


Vue de face et vue de côté avec inclinaison du projecteur sur son support

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Installation

Contrôle DMX512 (RGBW)

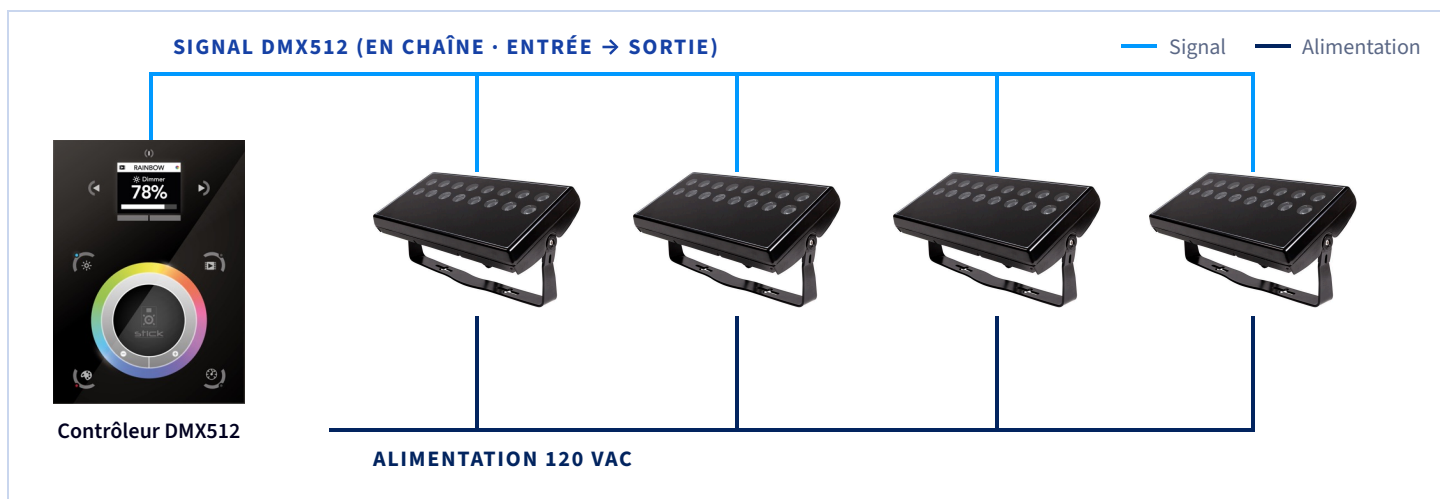


Note — Maximum de 60 projecteurs sur une même ligne DMX.

Blanc · 1 couleur (CCT)




CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Brochage DMX512 (XLR 3 broches)



Entrée DMX

XLR mâle · vue de face



Sortie DMX

XLR femelle · vue de face

BROCHE	SIGNAL	FONCTION
1	Masse (GND)	Commun / blindage
2	DMX - (Data -)	Signal de données inversé
3	DMX + (Data +)	Signal de données

Accessoires

Adaptateurs DMX · XLR3 ↔ LLT3 IP67



Adaptateurs permettant de raccorder un câble DMX standard XLR 3 broches à un connecteur étanche LLT3 IP67. Offerts en deux modèles :

MODÈLE 1 XLR3 femelle → LLT3 mâle

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-FEMELLE/MALE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3
femelle

LLT3 IP67
mâle

MODÈLE 2 XLR3 mâle → LLT3 femelle

Réf. LS-ACC-CABLE-DMX-IP67-3FT-MALE/FEMELLE

Longueur : 3 pi (0,9 m)

XLR3
mâle

LLT3 IP67
femelle