Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM

Spécifications

Modèle	LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM
Power	20W(RGBW)/14W(CCT)
Voltage	24V
Lumens	560Lm(RGBW)-1260Lm(CCT)
CCT	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW
Dimensions	D120*H148mm
Poids	1.2Kg
Contrôle	DMX512 via décodeur
Température de fonctionnement	-40ºC à 55ºC
Protection	IP65

Description

Petit projecteur basse tension pour les grands projets.
Met en valeur les détails architecturaux avec ses différents angles d'ouverture en option.
Pour l'intérieur et l'extérieur.
Choix de différents CCT ou RGBW.
Discret et avec un choix de 3 couleurs de base.
Noir, argent ou blanc.

Code de commande

	CCT		Angle d'ouverture		Finition
LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM-		-		-	
	2.7K		10º		BK (noir)
	3K		15º		WH (Blanc)
	3.5K		30º		SI (Argent)
	4K		45º		
	5K		60º		
	RGBW				

Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-24V-R-120MM

Dimensions

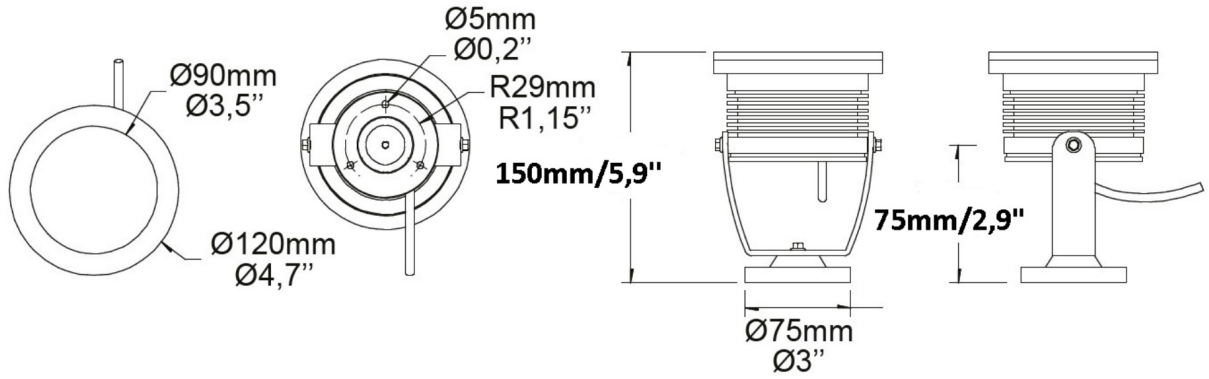
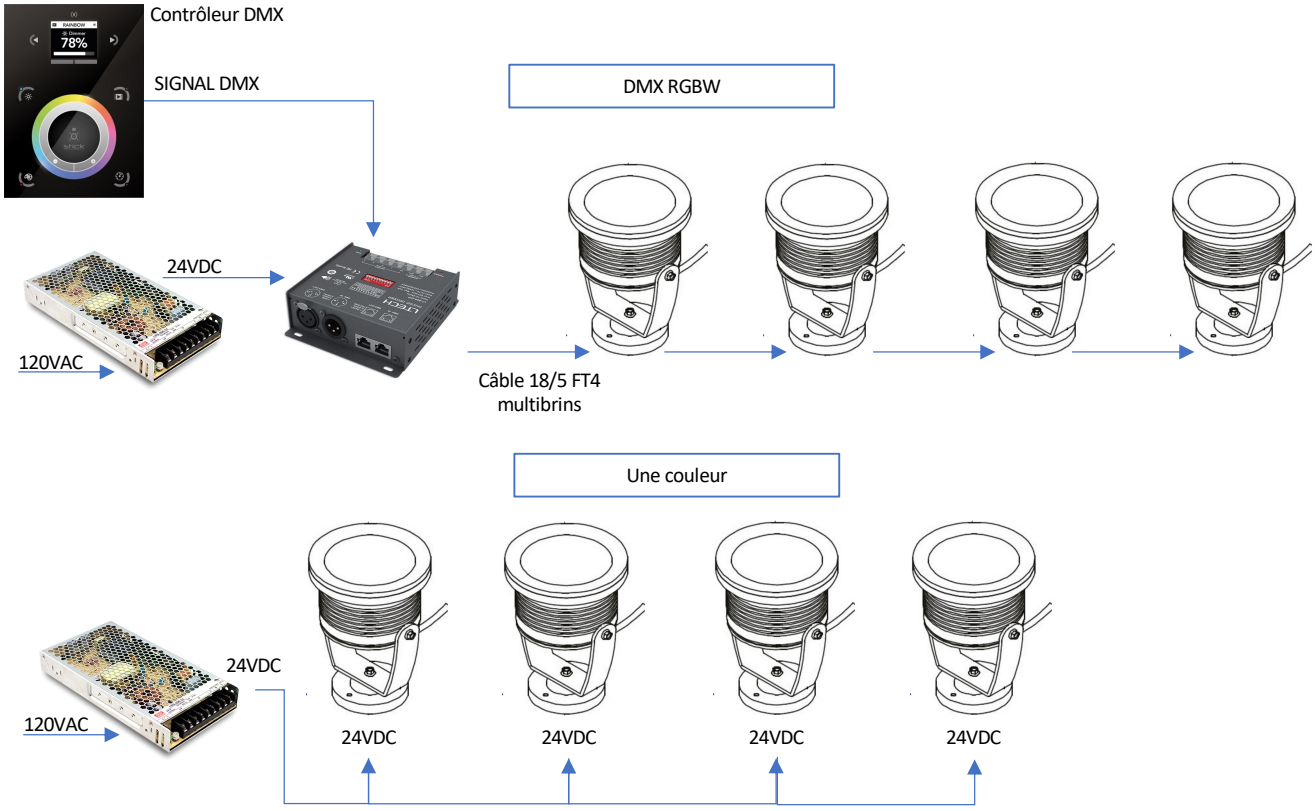
Installation