Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN

Spécifications

Modèle	314mm	615mm	1218mm
Puissance	9W	18W	36W
Voltage	24VDC	24VDC	24VDC
Lumens	300Lm(RGBW)-1170Lm(CCT)	720Lm(RGBW)-2340Lm(CCT)	1440Lm(RGBW)-4680Lm(CCT)
CCT	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW,RGB+UV	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW,RGB+UV	2.7K,3K,3.5K,4K,5K,RGBW,RGB+UV
Dimensions	L314*W38*H80mm	L615*W38*H80mm	L1218*W38*H80mm
Poids	0.32Kg	0.64Kg	1.28Kg
Contrôle	DMX512	DMX512	DMX512
Température d'opération	-40ºC à 55ºC	-40ºC à 55ºC	-40ºC à 55ºC
Protection	IP66, IK06	IP66, IK06	IP66, IK06

Code de commande

LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN- [Longueur] - [Puissance] - [CCT] - [Angle d'ouverture] - [Finition]

Longueur	Puissance	CCT	Angle d'ouverture	Finition
313mm	9W	2.7K	15°	BK (noire)
615mm	18W	3K	30°	WH (Blanc)
1220mm	36W	3.5K	45°	SI (Argent)
		4K	60°	
		5K	30*40°	
		RGBW-DMX	20*40°	
		RGB+UV-DMX (430nm)		

Client		Date		Qté	
Projet		Type		BC#	

LS-ARCH-EXT-FACADE-24V-LIN

Dimensions

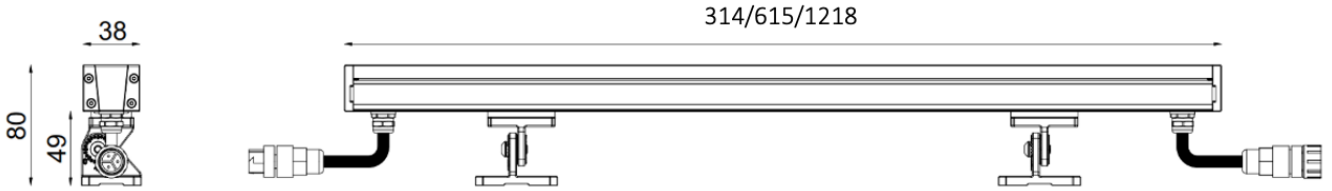



Installation

Contrôlleur DMX

DMX RGBW

SIGNAL DMX

Note: Max. 4 projecteurs sur une même ligne avec un départ

Une couleur

24VDC