CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

LS-COM-CYL-CCT-VAR

Luminaire cylindrique orientable en saillie · 12 W · 5 CCT sélectionnables · 120 VAC





Éclairage résidentiel & d'accentuation

Spécifications

ÉLECTRIQUE	
Tension d'entrée	120 VAC (100–130 VAC)
Puissance	12 W
Gradation	TRIAC
PHOTOMÉTRIE	
Flux lumineux	800–950 lm
Source DEL	COB
Température de couleur	2700 · 3000 · 3500 · 4000 · 5000 K
IRC	> 90
Angle d'ouverture	24°
MÉCANIQUE & ENVIRONNEMENT	
Dimensions	Ø 110 × H 120 mm
Orientation	360° horizontale · 90° verticale
Matériaux	Aluminium + polycarbonate
Protection	IP20 · emplacements humides
Installation	Boîte de jonction 4 po · IC
CONFORMITÉ	
Homologations	cETLus (5002722) · IC · ENERGY STAR
Garantie	5 ans

Description

Luminaire cylindrique en saillie au design épuré, dont la tête pivote sur 360° et s'incline sur 90° pour diriger la lumière exactement où il faut. Cinq températures de couleur sélectionnables sur place, gradation TRIAC et installation rapide sur boîte de jonction standard.

Points clés

- 5 CCT sélectionnables, de 2700 K à 5000 K
- Rotation 360° · inclinaison 90°
- IRC > 90, source COB
- Homologué IC : aucune quincaillerie additionnelle
- Convient aux emplacements humides
- Pose rapide sur boîte de 4 po


Finitions

Blanc (WH) Noir (BL)

CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Dimensions

Cotes en millimètres

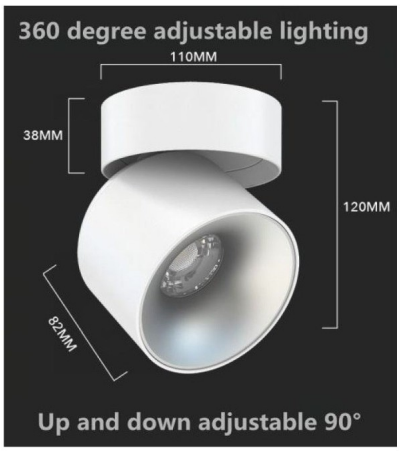


COTES	
Diamètre	Ø 110 mm
Hauteur de l'embase	38 mm
Profondeur de la tête	82 mm
Hauteur totale	120 mm
ORIENTATION	
Rotation horizontale	360°
Inclinaison verticale	90°

Note — Se fixe directement sur une boîte de jonction de 4 po. Homologué IC : aucune quincaillerie additionnelle requise.


Code de commande

MODÈLE	FINITION	PUISSANCE	CCT	FLUX	IRC	ANGLE	IP
LS-COM-CYL-CCT-VAR-WH	Blanc	12 W	2700–5000 K (5)	800–950 lm	> 90	24°	IP20
LS-COM-CYL-CCT-VAR-BL	Noir	12 W	2700–5000 K (5)	800–950 lm	> 90	24°	IP20

Rapport photométrique

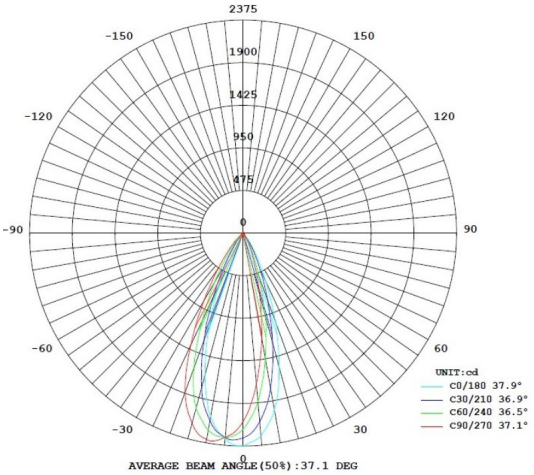

Courbe polaire (cd) · angle moyen à 50 % : 37,1°

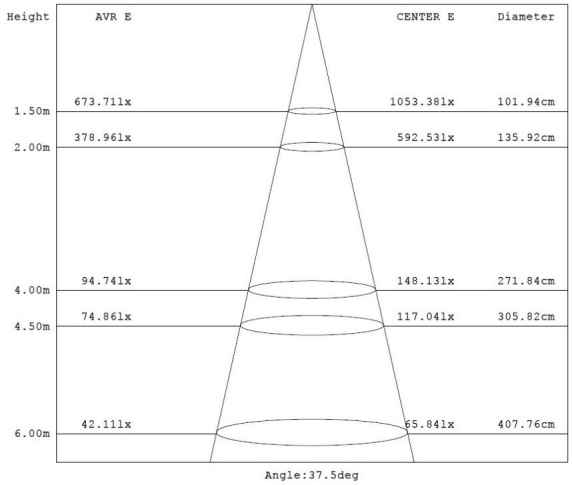


Éclairement (lx) et diamètre du faisceau selon la hauteur


CLIENT	PROJET	DATE
TYPE	QTÉ	N° BC

Installation

Sur boîte octogonale 4 po × 4 po × 1-1/2 po (102 × 102 × 38 mm) · coupe de côté

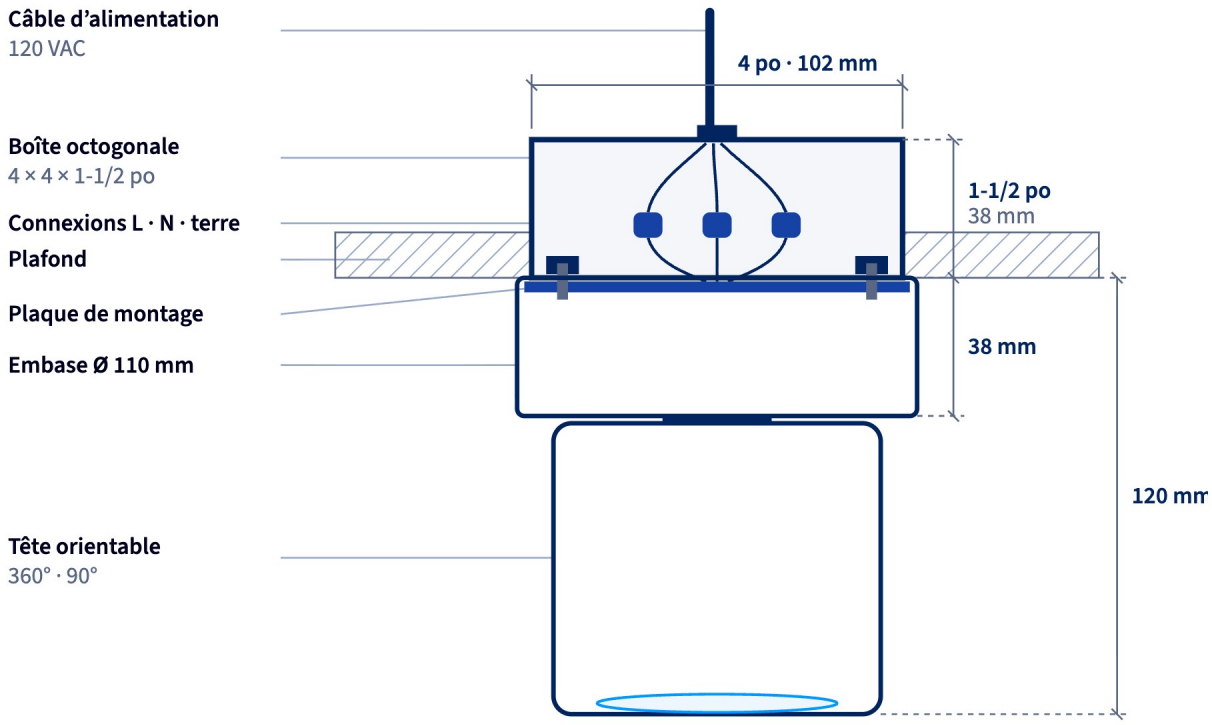

Vue de dessous

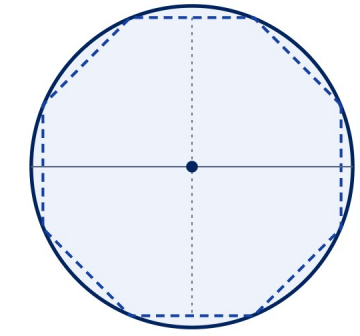

— Embase Ø 110 mm

--- Boîte 4 po (cachée)

Étapes d'installation

1. Couper l'alimentation au panneau électrique.
2. Fixer la **plaque de montage** sur les oreilles de la boîte octogonale avec les vis de la boîte.
3. Raccorder les conducteurs avec des marettes : **ligne (L)**, **neutre (N)** et **mise à la terre**.
4. Ranger les fils dans la boîte, puis fixer l'**embase** sur la plaque de montage, à fleur du plafond.
5. Sélectionner la température de couleur, orienter la tête (360° · 90°) et rétablir l'alimentation.

Installation par un électricien qualifié, conformément au code de l'électricité en vigueur.