BOREALUX

Dossier client : _____

Notes de projet : _____

Ruban DEL

LS-STRIP-24V-HP

Ruban DEL 24 V offrant une luminosité constante et une performance durable.
Fabriqué au Québec - Canada

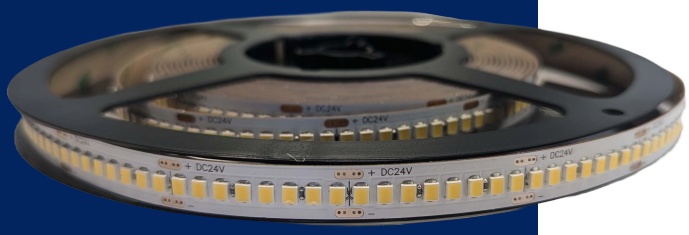

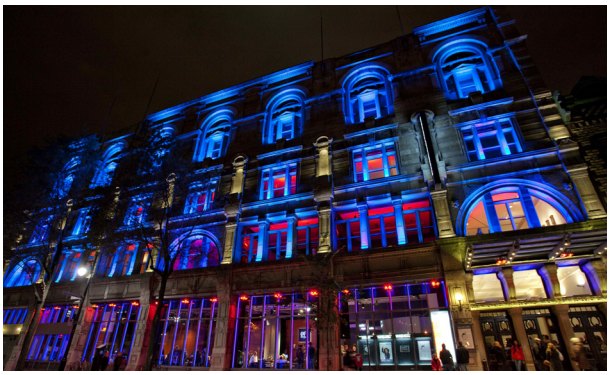

DESCRIPTION

- IRC 80+
- SMD 2835
- Puissance 1000LM/10W
- Fabriqué au Canada
- Durée de vie : 50 000+ heures
- Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C
- Garantie de 5 ans
- Ellipse de MacAdam 3 niveaux, binning unique
- Protection contre l'inversion de polarité
- Cuivre 3 oz
- Protection IP20 ou IP65

DIMENSIONS

VUE DE DESSUS Ruban DEL 24 V · 240 DEL/m · SMD 2835 · 10 mm — agrandie · cotes en mm

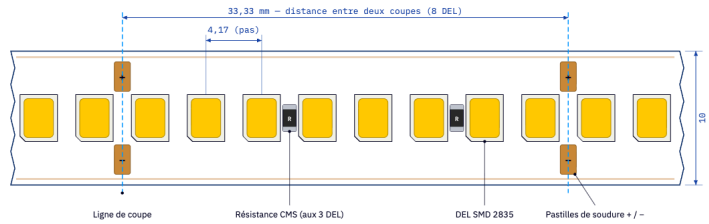

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations continues, l'information contenue dans ce document peut changer sans préavis.
Mise à jour : mai 2026

Dossier client : _____

Notes de projet : _____

BON DE COMMANDE – RUBAN 24V

1 RUBAN		2 LUMEN		3 IRC		4 CCT		5 PROTECTION		6 LONGUEUR		7 UNITÉ
LS-STRIP-24V	–	HP	–	80	–		–		–		–	

8 FIL D'ENTRÉE		9 UNITÉ		10 FIL DE SORTIE		11 UNITÉ
	–		–		–	

Légende	2	3	4	5	6 8 10	7 9 11
Se référer au numéro de la case correspondante pour l'information à fournir.	• HP	• 80	• 2 700 K • 3 000 K • 3 500 K • 4 000 K • 5 000 K • Sur demande	• IP20 • IP65	Indiquer la longueur désirée. *Pour les fils d'entrée et sortie, on peut indiquer : standard.*	Choisir l'unité de mesure de la longueur fournie : • Mètres • Pouces • Pieds

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT

		24V-HP
TYPE DE COULEUR		
TEMPÉRATURE DE COULEUR	K	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
	Sur demande	OUI
PUISSANCE	W/m	32,81
	W/pi	10
EFFICACITÉ LUMINEUSE	lm/W	3280,84
	lm/pi	1000
IRC		80+
DISPONIBLE EN IP65+		OUI
INTERVALLE DE COUPE DU RUBAN	mm	49
	po	1,9
QTÉ DE DIODES	DEL/m	240
	DEL/pi	72
LARGEUR DU RUBAN	mm	10
	po	0,39
LONGUEUR MAX. PAR SEGMENT	m	9,75
	pi	32
LIEN VERS LA PAGE PRODUIT		WWW

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations continues, l'information contenue dans ce document peut changer sans préavis.
Mise à jour : mai 2026

Dossier client : _____

Notes de projet : _____
_____

ALIMENTATION

Plus d'options

MODÈLE	ALIMENTATION	SPÉCIFICATIONS
LS-PSU-24V-xxW-5IN1		• 24 volts, offert en puissances de 96, 150, 200 et 300 watts, • Gradation par la ligne (Triac MLV et ELV), • PWM, • 0-10 V (sink et source), • Gradateur (potentiomètre intégré), • Protection contre les erreurs de câblage, • Classe P et 2, • Convient aux endroits humides
LS-PSU-12V/24V-xxW-5IN1		• 12 V/24 volts, offert en puissances de 30 et 60 watts, • Gradation par la ligne (Triac), 0-10 V • IP20, • Protection contre les erreurs de câblage, • Classe 2
LS-PSU-24V-120V/277V-xxW-IP67-B (0-10V)		• 24 volts, offert en puissances de 100, 150, 240 et 320 watts, • Gradation 0-10 V, • IP67, • Protection contre les courts-circuits, • Classe 1 div. 2

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations continues, l'information contenue dans ce document peut changer sans préavis.
Mise à jour : mai 2026

Dossier client : _____

Notes de projet : _____
_____

CONTRÔLE

Plus d'options

MODÈLE	CONTRÔLE	SPÉCIFICATIONS
LS-CON-DMX -DE3		• Écran, • 500 scènes, • 10 zones, • 1024 canaux DMX, • USB, • Ethernet
LS-CON-DMX-DINA-R2-LITE		• Contrôleur autonome • 99 scènes, • 5 zones, • 3 univers DMX/RDM, • DALI, • USB, • Ethernet
LS-CON-DMX-SLESA-U11		• 10 boutons de préréglage, • 99 scènes, • 10 zones, • 1024 canaux DMX, • USB, • Ethernet, • Horloge et calendrier
LS-CON-DEC-DMX-4S-6A		• Décodeur DMX 4 canaux, • Max. 6 A par canal

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations continues, l'information contenue dans ce document peut changer sans préavis.
Mise à jour : mai 2026

Dossier client : _____

Notes de projet : _____
_____

PROFILÉS POPULAIRES

Plus d'options

MODÈLE	PROFILÉ	DIMENSIONS
LS-EXT-SUR-16*13 • Segment de 10 pieds		
LS-EXT-SUR-CORNER • Segment de 10 pieds		
LS-EXT-T.BAR-2528 • Segment de 10 pieds		
LS-EXT-ENC-22*13 • Segment de 10 pieds		

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations continues, l'information contenue dans ce document peut changer sans préavis.
Mise à jour : mai 2026

Dossier client : _____

Notes de projet : _____
_____

NÉONS FLEXIBLES POPULAIRES

Plus d'options

MODÈLE	PROFILÉ	DIMENSIONS
LS-EXT-NEON-SIDE-16*16 • Segment de 10 pieds		
LS-EXT-NEON-TOP-16*16 • Segment de 10 pieds		
LS-EXT-NEON-TOP-20*20 • Segment de 10 pieds		

1-888-540-4713
vi@borealux.com
www.borealux.com
670 rue Bouvier, suite 108, Québec (Québec) Canada G2J 1A7

En raison d'améliorations continues, l'information contenue dans ce document peut changer sans préavis.
Mise à jour : mai 2026

Why | Pourquoi

BOREALUX

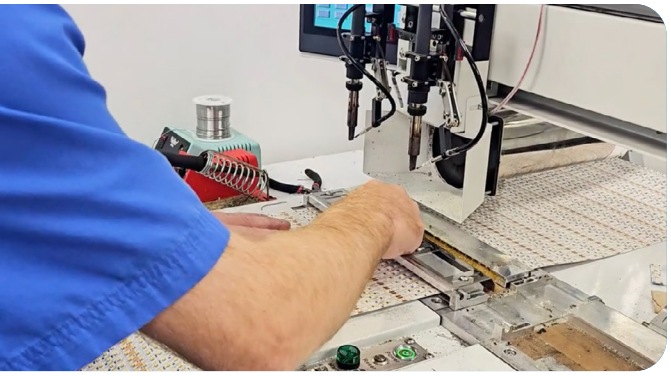

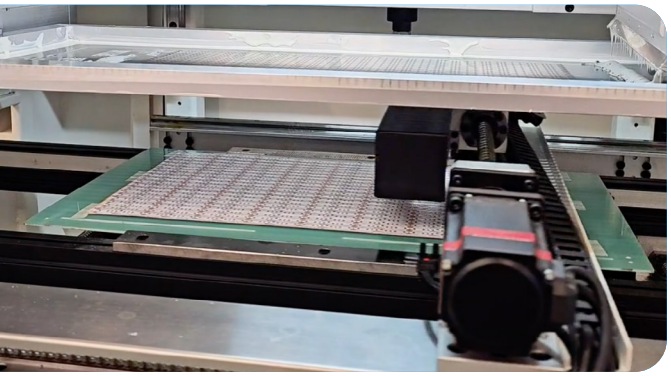

- 100% Canadian LED manufacturer
- 5 year warranties
- Very fast delivery
- Very high custom production capacity

- Manufacturier DEL 100 % Canadien
- Garanties de 5 ans
- Livraison très rapide
- Capacité très élevée de production sur mesure

Contact Us
Contactez-nous

1-888-540-4713

vi@borealux.com

670 rue Bouvier, Suite 108,
Quebec, Canada G2J 1A7

BOREALUX.COM

Discover all our products | Découvrez tous nos produits