



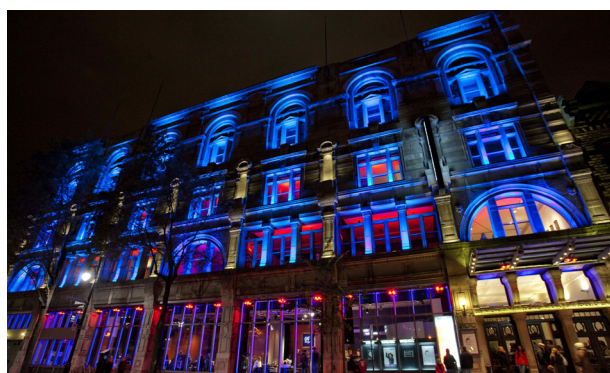

Ruban DEL

LS-STRIP-MINI-24V

Ruban DEL 24 V offrant une luminosité constante et une performance durable. Fabriqué au Québec – Canada

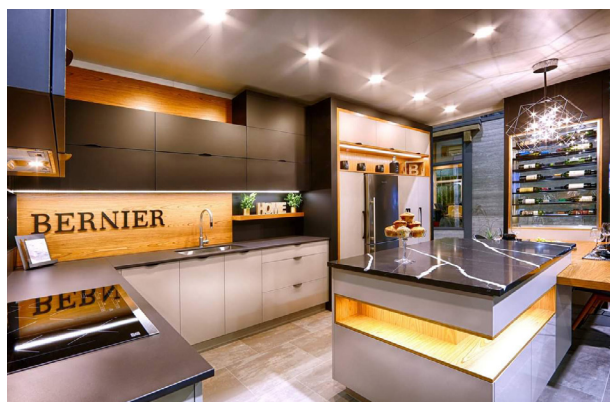

DESCRIPTION

IRC 90+

DEL SMD

Puissance 200 lm / 2,5 W

Fabriqué au Canada

Durée de vie : 50 000+ heures

Température de fonctionnement : -40 °C à 60 °C

Garantie de 5 ans


Ellipse de MacAdam 3 étapes, tri unique

Protection contre l'inversion de polarité

Cuivre 3 oz

Protection IP20 ou IP65

DIMENSIONS

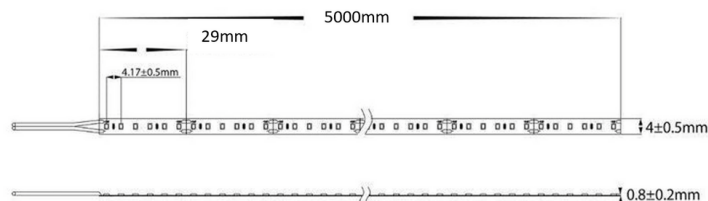

BON DE COMMANDE – RUBAN 24 V

1 RUBAN	2 LUMEN	3 IRC	4 TCC	5 PROTECTION	6 LONGUEUR	7 UNITÉ
LS-STRIP-24V	MINI-200 LM	90				

8 FIL D'ENTRÉE	9 UNITÉ	10 FIL DE SORTIE	11 UNITÉ

Légende

Se référer au numéro correspondant de la case pour l'information à fournir.

2

• MINI-200 LM

3

• 90

4

• 2 700 K
• 3 000 K
• 3 500 K
• 4 000 K
• 5 000 K
• Sur demande

5

• IP20
• IP65

6 8 10

Indiquer la longueur désirée.
Pour les fils d'entrée et de sortie, vous pouvez indiquer : standard.

7 9 11

Sélectionner l'unité de mesure de la longueur indiquée :
• Mètres
• Pouces
• Pieds

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT


		24V-MINI-200LM
TYPE DE COULEUR		
TCC	K	2700K 3000K 3500K 4000K 5000K
	Sur demande	OUI
PUISSANCE	W/m	8,2
	W/pi	2,5
EFFICACITÉ LUMINEUSE	lm/W	656,17
	lm/pi	200
IRC		90+
DISPONIBLE EN IP65+		OUI
INCRÉMENT DE COUPE DU RUBAN DEL	mm	29
	po	1,14
QTÉ DE DIODES	DEL/m	230
	DEL/pi	70
LARGEUR DU RUBAN	mm	4
	po	0,16
LONGUEUR MAX. PAR ALIMENTATION	m	4,88
	pi	16
LIEN VERS LA PAGE PRODUIT		

RAPPORT PHOTOMÉTRIQUE EVERFINE

24V-4000K-mini

PUISSANCE NOMINALE 8 W
TENSION NOMINALE 24 V
FLUX NOMINAL 749.578 lm

EFFICACITÉ 93.70 lm/W
IMAX 234.0 cd
FLUX TOTAL 749.58 lm

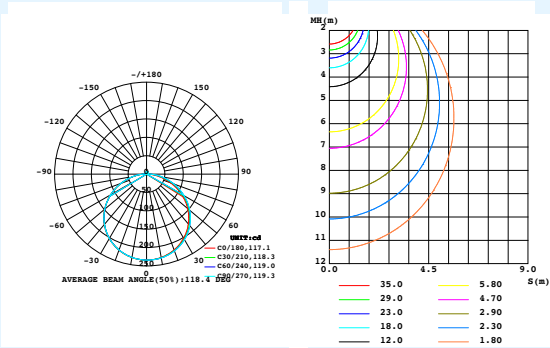

BLOC D'ALIMENTATION

Plus
d'options



MODÈLE

ALIMENTATION

SPÉCIFICATIONS

LS-PSU-24V-xxW-5IN1



- 24 V, offert en 96, 150, 200 et 300 W,
- Gradation par tension de ligne (triac MLV et ELV),
- PWM,
- 0-10 V (sink et source),
- Gradateur (potentiomètre intégré),
- Protection contre le câblage incorrect,
- Classe P et 2,
- Convient aux endroits humides

LS-PSU-12V/24V-DIM-xxW



- 12 V/24 V, offert en 30 et 60 W,
- Gradation par tension de ligne (triac), 0-10 V,
- IP20,
- Protection contre le câblage incorrect,
- Classe 2

LS-PSU-24V-120V/277V-xxW-IP67-B (0-10V)



- 24 V, offert en 100, 150, 240 et 320 W,
- Gradation 0-10 V,
- IP67,
- Protection contre les courts-circuits,
- Classe 1, div. 2

CONTRÔLE

Plus
d'options




MODÈLE

CONTRÔLE


SPÉCIFICATIONS

LS-CON-DMX -DE3



- Écran,
- 500 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet

LS-CON-DMX-DINA-R2-LITE



- Contrôleur autonome,
- 99 scènes,
- 5 zones,
- 3 univers DMX/RDM,
- DALI,
- USB,
- Ethernet

LS-CON-DMX-SLESA-U11



- 10 boutons de pré-réglage,
- 99 scènes,
- 10 zones,
- 1024 canaux DMX,
- USB,
- Ethernet,
- Horloge et calendrier

LS-CON-DEC-DMX-4S-6A



- Décodeur DMX 4 canaux,
- 6 A max. par canal

PROFILÉS POPULAIRES

Plus
d'options





MODÈLE

PROFILÉ

DIMENSIONS


LS-EXT-SUR-16*13

- Segment de 10 pieds




LS-EXT-SUR-CORNER

- Segment de 10 pieds




LS-EXT-T.BAR-2528

- Segment de 10 pieds



LS-EXT-ENC-22*13

- Segment de 10 pieds



NÉONS FLEXIBLES POPULAIRES

Plus
d'options




MODÈLE

PROFILÉ

DIMENSIONS


LS-EXT-NEON-SIDE-16*16

- Segment de 10 pieds





LS-EXT-NEON-TOP-16*16

- Segment de 10 pieds




LS-EXT-NEON-TOP-20*20

- Segment de 10 pieds



Why | Pourquoi

BOREALUX

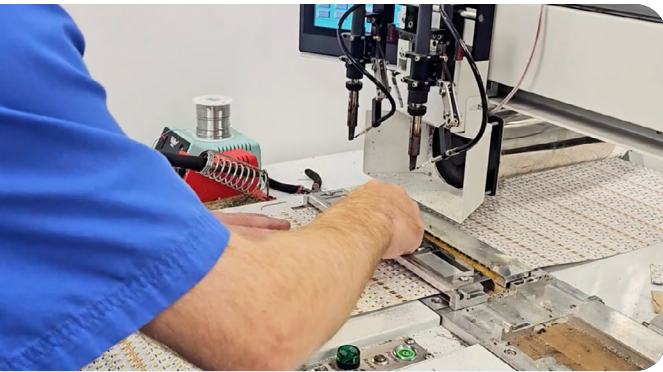

- ✓ 100% Canadian LED manufacturer
- ✓ 5 year warranties
- ✓ Very fast delivery
- ✓ Very high custom production capacity



- ✓ Manufacturier DEL 100 % Canadien
- ✓ Garanties de 5 ans
- ✓ Livraison très rapide
- ✓ Capacité très élevée de production sur mesure



Contact Us

Contactez-nous

- ☎ 1-888-540-4713
- ✉ vi@borealux.com
- 📍 670 rue Bouvier, Suite 108,
Quebec, Canada G2J 1A7

BOREALUX.COM



Discover all our products | Découvrez tous nos produits